

JMB-ME-WK



Der **DiBO JMB-ME-WK** ist ein **Wildkraut- und Moosvernichter** auf einem Anhänger mit einem **wassergekühlten Elektromotor**, der von einer **25 kWh Li-Ionen-Batterie** angetrieben wird.

Das **Batteriemanagementsystem (BMS)**, das die Batterie steuert, sorgt dafür, dass sie eine lange Lebensdauer hat und ihre Leistung beibehält.

Der JMB-ME AK WK(+) kann auch als **Hochdruckreiniger** eingesetzt werden. Ein weiteres Plus: Dank des Elektromotors ist der Geräuschpegel dieses Modells auf ≤ 75 dB reduziert.

Außerdem ist die Maschine serienmäßig in der Plus-Version (+) mit einem Anti-Kalk-System (AK) ausgestattet.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN



Modernes Design



Hochwertiges Material



CNG-Gas Green-Boiler



Flexible Motor-/Pumpen-Kupplung



Radialkolben Hochdruckpumpe



Digitale Bedienung über Joystick



Automatische Umschaltung auf stationäre Drehzahl



TC-System



Garantie von 5 Jahren!




Track-&Trace-System (Option)



12 Std. Gebrauch

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

- Doppelwandige Abdeckhaube aus POLYESTER:
 - Schalldämmend
 - Optional in verschiedenen RAL-Farben erhältlich
- Digitales Display mit Joystickbedienung
- Digitale Kontrolle und Meldung über die Anzeige von:
 - Motorfunktionen
 - Brenner
 - Wasserstand
 - CNG-Füllstand
 - Anzeige des Batterieladung in Prozent
 - Störungsanzeige
- Einzigartiges Aufbewahrungssystem für Werkzeuge und Zubehör (siehe Abbildung)
- Ein Öffnen des Anhängers während der Reinigungsarbeiten ist nicht erforderlich und auch nicht möglich. Alle Bedienelemente und Materialien befinden sich an der Außenseite der Maschine.

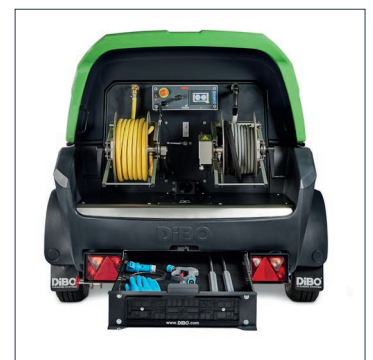

TECHNISCHE DATEN

- Wassergekühlter frequenz geregelter Elektromotor von 0,5 - 6 kW bei Niederspannung (48 V), so dass keine Umwandlungsverluste entstehen.
 - Umweltfreundlich
 - Sehr geringe Geräuscentwicklung
 - Wartungsfrei
 - Niedrigerer und 40% sparsamerer Energieverbrauch
- Die 25 kW-48 V Li-Ionen-Batterie mit BMS-System wurde vollständig auf die Reinigungsarbeiten abgestimmt und entwickelt.
 - Effizienter, kompakter und leichter Li-Ionen-Akku mit hoher Energiedichte/kg und langer Lebensdauer
 - Einfaches Nachladen zu jeder Zeit (Jede 230-V-Steckdose)
 - Die Batterie gibt ihre Energie so effizient wie möglich ab
 - Lange Arbeitszeiten: bis 6 h Hochdruckreinigung und 11 h im optionalen Dampffunktion (SF) oder in WK-Funktion (für Wildkrautbekämpfung)
- 70 kW GreenBoiler-CNG
- 24 VDC Spannung für die elektrische Steuerung und 230 VAC Spannung für den Brenner
- Elektronische Füllstandsanzeige mit Niedrigstandüberwachung für Wassertank und CNG-Tanks.
 - Battery percentage shown on the display.
 - CNG-Tanks (2x 75 l) mit Gasdruckreglern – Gasdruckregelkreis mit notwendigem Schutz und Erkennung
 - Radiale Hochdruckpumpe mit 3 keramischen Kolben und Edelstahlventilen
 - Auswaschbarer Wasserfilter
 - Druckloser Anlauf
 - Automatisches Total-Stop-System schaltet den Motor ab, wenn die Pistole länger als 30 Minuten nicht betätigt wird
 - Eingebauter Wassertank von 400 l (nur bei Modell "TG" und "S")
 - Druckentlastung bis < 25 bar bei geschlossener Pistole: Sicherheit
 - Elektronische Druck- und Durchflussregelung mittels Drehzahlregelung
 - Automatische stationäre Drehzahl: weniger Verbrauch.
 - Trailer-Modell: Auf verzinktem Anhänger mit Stützrad, ein AL-KO Fahrgestell, eine rotationsgeformten Polyäthylen-Wassertank und Gehäuse aus doppelwandigem Polyester
 - Erforderliche Anhängelast = 1900 kg
 - Transferpumpe

TYPEN

Art.-Nr.	Beschreibung	bar	l/Std.	°C	Li-on	kW	kW	l	mm	Kg
1.134.E.278	JMB-ME 170/18 TG AK WK (+)	< 30 (WK-function) / up to 170 (HP)	600 (WK-function) / up to 1080 (HP)	99° on surface (WK-function) / 30 - max. 110 (HP)	Li-Ion battery - 48 V- 25 kWh - (BMS)	0,5 - 6	70	400	3500 x 1800 x 1750	-
1.134.E.328	JMB-ME 200/15 TG AK WK (+)	< 30 (WK-function) / up to 200 (HP)	600 (WK-function) / up to 900 (HP)	99° on surface (WK-function) / max. 110 (HP)	Li-Ion battery - 48 V- 25 kWh - (BMS)	0,5 - 6	70	400	3500 x 1800 x 1750	1410

STANDARDZUBEHÖR


Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
1.216.729.xxxxx	Einfache Spritzlanze aus Edelstahl mit Hochdruckdüse und Drehverschraubung (≤ 250 bar)
1.643.014	Hochdruckspritzpistole mit Drehgelenk: große Wendigkeit
1.234.290	Transferpumpe - JMB-MD/MG/ME (TP)
1.230.297	35 cm - WK-Lanze aus Edelstahl mit Temperaturaufkleber zur Wildkrautbekämpfung
1.230.312	Ein Satz großer abnehmbarer Räder für WK-Lanze



1.230.297



1.230.312



Lanze zur Wildkrautbekämpfung

TECHNISCHE DATEN

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
1.234.247	(DH) Aufpreis für Druckhalteventil (anstelle des standardmäßigen drucklosen Ventils)
1.234.150	(TT) Aufpreis für Track & Trace-System (JMB-MG/ME)
1.890.000	Jahresabonnement für die Aktivierung der Track & Trace-Option.
1.234.074.(RAL)xxxx	(COL) Aufpreis für Abdeckhaube in eigener RAL-Farbe (Hinweis: Bitte geben Sie bei der Bestellung Ihren eigenen RAL-FarbArt.-Nr. an)
1.234.07x	(COL) Aufpreis für Abdeckhaube in anderen DiBO-RAL-Farben: <ul style="list-style-type: none"> • (WH) RAL9016 - Weiß • (BK) RAL 9017 - Schwarz • (BU) RAL 5002 - Blau • (OG) RAL 2009 - Orange (Hinweis: Bitte geben Sie bei der Bestellung eine der unten aufgeführten RAL-Farben an)