


# SONDLICH

Der Partner für Reinigungstechnik.

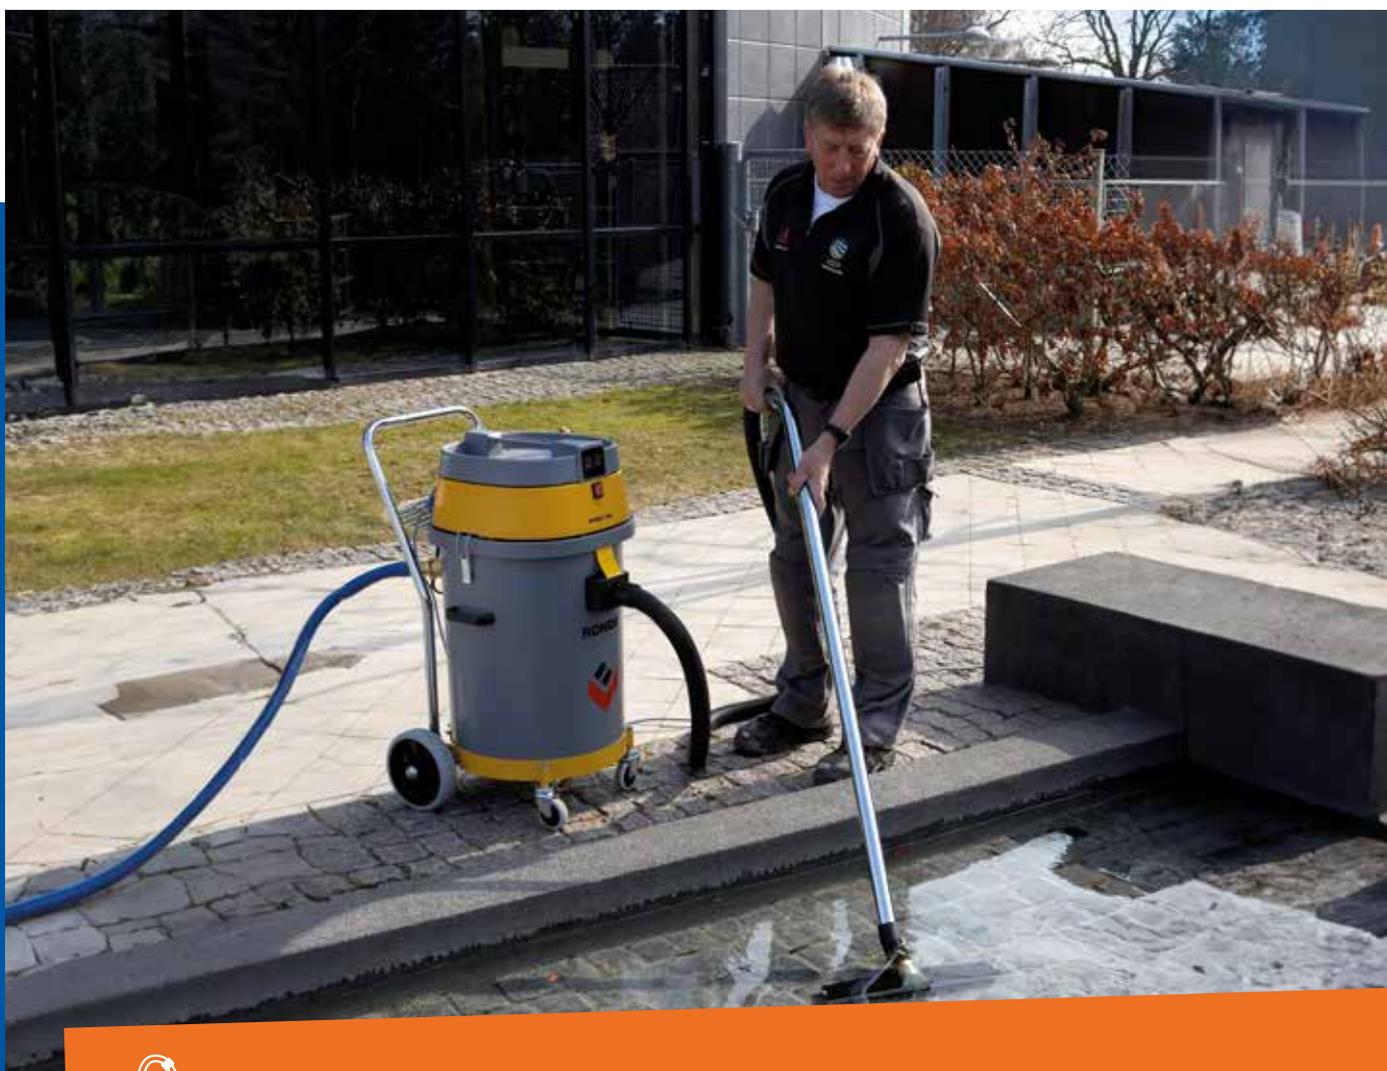

Sauger

**RONDA®**

# SONDLICH

**Der Partner für Reinigungstechnik.**

Grösste Auswahl. Kompetente Beratung. Professioneller Service.



Hochdruckreiniger



Unkrautbeseitiger



Bodenreiniger



Sauger



Car Wash-Systeme



Hygienetechnik



Schlauchaufroller



Zubehör & Ersatzteile



Reinigungs-Chemie



Reinigungs-Papier

## Feinstaubsauger

Seite 4 - 8



## Asbestsauger

Seite 9




## Aschesauger

Seite 10



## Wassersauger mit Pumpe

Seite 11 - 13



## Bohrschlammsauger

Seite 14



## Zubehör

Seite 15





## RONDA 200H POWER



Aktuelle Preise  
auf [sondi.ch](http://sondi.ch)

### TECHNISCHE DATEN

Motorleistung	1450 W
Netzspannung	230 V
Vakuum. max.	3000 mmWs
Luftstrom. max.	54 l/Sek.
Schalldruckpegel (ISO 11201)	<70 dB(A)
Fassungsvermögen (Beutel/Behälter)	14/16 l
Vorfilter	0.8 m <sup>2</sup>
HEPA-Filter Staubklasse H (filtert 99.995%)	1.2 m <sup>2</sup>
Grösse H/B/T	795/430/450
Gewicht ohne Zubehör	15 kg
Behälterkupplung	ø 50 mm
Kabellänge	8 m
Standardzubehör	Position 1 - 9
Bestellnummer	S1226

### EIGENSCHAFTEN

- Sicherheitssauger – Staubklasse H
- Selbstreinigender, teflonbeschichteter RONDA Kanalfilter (Staubklasse M)
- HEPA-Filter (Staubklasse H)
- Filterreinigung während des Betriebes
- Niedriger Schalldruckpegel
- Ein-/Ausschalttastik
- Steckdose für max. 850 Watt
- 7 Sek. Nachsaugen bei der Verwendung von Handwerkzeug
- Auffangen in synthetischem Beutel oder direkt im Behälter

### ZUBEHÖR



1	Kunststoffschlauch, ø 38 mm 4 m	84.74.3809
2	Komplettes Rohr mit Biegung	80.52.2160
3	Fugendüse	80.34.4000
4	Runde Bürste	80.34.4001
5	Werkzeug-Adapter Luftregulierung	83.89.4950
6	Bürstendüse B-370	84.38.3620
7	Kanalfilter	84.67.1111
8	RONDA 200 Synthetischer Auffangbeutel (10 Stk.)	84.64.0053
9	HEPA-Filter	84.67.5036



## RONDA 1800H LONGOPAC



Aktuelle Preise  
auf [sondi.ch](http://sondi.ch)

### TECHNISCHE DATEN

Motorleistung	1450 W
Netzspannung	230 V
Vakuum. max.	3000 mmWs
Luftstrom. max.	54 l/Sek.
Schalldruckpegel (ISO 11201)	<70 dB(A)
Vorfilter	1.4 m <sup>2</sup>
HEPA-Filter Staubklasse H (filtert 99.995%)	1.2 m <sup>2</sup>
Grösse H/B/T	1300/550/550
Gewicht ohne Zubehör	31 kg
Behälterkupplung	ø 50 mm
Kabellänge	8 m
Standardzubehör	Position 1 - 9
Bestellnummer	S1235

### EIGENSCHAFTEN

- Sicherheitssauger – Staubklasse H
- Selbstreinigender, teflonbeschichteter RONDA Kanalfilter (BIA Staubklasse M)
- HEPA-Filter (IFA Staubklasse H)
- Filterreinigung während des Betriebes
- Niedriger Schalldruckpegel
- Ein-/Ausschaltautomatik
- Steckdose für max. 850 Watt
- 7 Sek. Nachsaugen bei der Verwendung von Handwerkzeug
- Entleerung mit Aufnahme im Longopac Beuteln
- Elektrostatisch abgeleitet

### ZUBEHÖR



1	Kunststoffschlauch antistatisch, ø 38 mm 4 m	84.74.3806
2	Komplettes Rohr mit Biegung	80.52.2160
3	Fugendüse	80.34.4000
4	Runde Bürste	80.34.4001
5	Werkzeug-Adapter Luftregulierung	83.89.4950
6	Bürstendüse B-370	84.38.3620
7	Kanalfilter	84.67.1110
8	HEPA-Filter	84.67.5036
9	Longopac Beutel 20 m	84.64.2801



## RONDA 2000



Aktuelle Preise  
auf [sondi.ch](http://sondi.ch)

### TECHNISCHE DATEN

Motorleistung	2 x 1100 W
Netzspannung	230 V
Vakuum. max.	2550 mmWs
Luftstrom. max.	54 l/Sek.
Schalldruckpegel (ISO 11201)	<70 dB(A)
Fassungsvermögen (Beutel/Behälter)	28/43 l
Vorfilter	1.87 m <sup>2</sup>
HEPA-Filter	2.2 m <sup>2</sup>
Grösse H/B/T	1320/655/620
Gewicht ohne Zubehör	46 kg
Behälterkupplung	ø 90 mm
Kabellänge	8 m
Standardzubehör	Position 1 - 11
Bestellnummer	SI245

### EIGENSCHAFTEN

- 2x Saugmotoren
- Sicherheitssauger – Staubklasse H
- Selbstreinigender, teflonbeschichteter RONDA Kanalfilter (Staubklasse M)
- HEPA-Filter (Staubklasse H)
- Gleichbleibend hohe Saugkraft
- Bodenentleerung mit Aufnahme im Kunststoffstoffsack, Einwegbehälter oder direkt im Behälter
- Einfacher Transport
- Rahmen mit grossen Rädern
- Vakuummeter zur Kontrolle

### ZUBEHÖR



1	Kunststoffschlauch antistatisch, ø 90 mm 5 m	84.54.5022
2	Komplettes Rohr mit Biegung	80.52.5000
3	Metallrohr 0.25 m	80.52.5020
4	Fugendüse	80.34.5000
5	Runde Bürste	80.34.5001
6	Werkzeug-Adapter Luftregulierung	80.34.5002
7	Bürstendüse B-500	84.38.5010
8	Kanalfilter	84.67.1098
9	HEPA-Filter	84.67.5037
10	Kunststoffsack (1 Stk.)	84.64.9990
11	Einwegbehälter mit Deckel	84.64.9989



## RONDA 2600H



Aktuelle Preise  
auf [sondi.ch](http://sondi.ch)

### TECHNISCHE DATEN

Motorleistung	2 x 1100 W
Netzspannung	230 V
Vakuum. max.	2550 mmWs
Luftstrom. max.	65 l/Sek.
Schalldruckpegel (ISO 11201)	<70 dB(A)
Fassungsvermögen (Beutel/Behälter)	23/35 l
Vorfilter	1.1 m <sup>2</sup>
HEPA-Filter	2.2 m <sup>2</sup>
Grösse H/B/T	1120/670/770
Gewicht ohne Zubehör	39 kg
Behälterkupplung	ø 50 mm
Kabellänge	15 m
Standardzubehör	Position 1 - 8
Bestellnummer	S1231

### EIGENSCHAFTEN

- 2x Saugmotoren
- Sicherheitssauger – Staubklasse H
- Selbstreinigender, teflonbeschichteter RONDA Kanalfilter (BIA Staubklasse M)
- HEPA-Filter (BIA Staubklasse H)
- Gleichbleibend hohe Saugkraft

- Bodenleerung
- Einfacher Transport
- Rahmen mit grossen Rädern
- Äussere Filterreinigung mit Drickaustauschventil
- Hochleistungs-Bodendüse

### ZUBEHÖR



1	Kunststoffschlauch antistatisch, ø 38 mm 4 m	84.74.3806
2	Komplettes Rohr mit Biegung	80.52.2160
3	Fugendüse	80.34.4000
4	Runde Bürste	80.34.4001
5	Bürstendüse B-370	84.38.3620
6	Kanalfilter	84.67.1114
7	HEPA-Filter	84.67.5037
8	Frontdüse komplett mit Bügel und Halter	80.31.0006



## RONDA 2800H



Aktuelle Preise  
auf [sondi.ch](http://sondi.ch)

### TECHNISCHE DATEN

Motorleistung	3 x 1100 W
Netzspannung	230 V
Vakuum. max.	2550 mmWs
Luftstrom. max.	83 l/Sek.
Schalldruckpegel (ISO 11201)	<70 dB(A)
Vorfilter	1.87 m <sup>2</sup>
HEPA-Filter	2.2 m <sup>2</sup>
Grösse H/B/T	1495-1765/715/800
Gewicht ohne Zubehör	65 kg
Behälterkupplung	ø 50 mm
Kabellänge	8 m
Standardzubehör	Position 1 - 10
Bestellnummer	82.16.2815

### EIGENSCHAFTEN

- 3x Saugmotoren
- Sicherheitssauger – Staubklasse H
- Selbstreinigender, teflonbeschichteter RONDA Kanalfilter (Staubklasse M)
- HEPA-Filter (Staubklasse H)
- Gleichbleibend hohe Saugkraft
- Filterreinigung während des Betriebes
- Auffangen im Longopac oder direkt im Behälter
- Leerung während Betrieb möglich
- Einfacher Transport
- Rahmen mit grossen Rädern
- Elektrostatisch abgeleitet
- Stundenzähler

### ZUBEHÖR

1	Kunststoffschlauch antistatisch, ø 50 mm 5 m	84.74.5012
2	Komplettes Rohr mit Biegung	80.52.5000
3	Metallrohr 0.25 m	80.52.5020
4	Fugendüse	80.34.5000
5	Runde Bürste	84.34.5001
6	Werkzeug-Adapter Luftregulierung	80.34.5002
7	Bürstendüse B-500	84.38.5010
8	Kanalfilter	84.67.1098
9	HEPA-Filter	84.67.5037
10	Longopac Beutel 20 m	84.64.2801





## RONDA 200H-ASBEST



### TECHNISCHE DATEN

Motorleistung	1200 W
Netzspannung	230 V
Vakuum. max.	2400 mmWs
Luftstrom. max.	58 l/Sek.
Schalldruckpegel (ISO 11201)	<73 dB(A)
Fassungsvermögen (Beutel/Behälter)	14/16 l
Vorfilter	0.8 m <sup>2</sup>
HEPA-Filter Staubklasse H (filtert 99.995%)	1.2 m <sup>2</sup>
Grösse H/B/T	795/430/450
Gewicht ohne Zubehör	15 kg
Behälterkupplung	ø 50 mm
Kabellänge	8 m
Standardzubehör	Position 1 - 9
Bestellnummer	S1228

### EIGENSCHAFTEN

- Sicherheitssauger – Asbest
- SLG-Zertifikat, Zusatzanforderung TRGS 519
- Selbstreinigender, teflonbeschichteter RONDA Kanalfilter (Staubklasse M)
- HEPA-Filter (Staubklasse H)
- Gleichbleibend hohe Saugkraft
- Alarm bei notwendiger Filterreinigung
- Niedriger Schalldruckpegel
- Einfacher Transport
- Antistatisch

### ZUBEHÖR



1	Kunststoffschlauch antistatisch, ø38 mm 4 m	84.74.3806
2	Komplettes Rohr mit Biegung	80.52.2160
3	Fugendüse	80.34.4000
4	Runde Bürste	80.34.4001
5	Werkzeug-Adapter Luftregulierung	83.89.4950
6	Bürstendüse B-370	84.38.3620
7	Kanalfilter	84.67.1111
8	HEPA-Filter	84.67.5036
9	RONDA 200 Sicherheitsbeutel für Asbest (1 Stk.)	84.64.0188



## RONDA 80H



### TECHNISCHE DATEN

Motorleistung	1100 W
Netzspannung	230 V
Vakuum. max.	2450 mmWs
Luftstrom. max.	54 l/Sek.
Schalldruckpegel (ISO 11201)	<70 dB(A)
Fassungsvermögen (Beutel/Behälter)	25/35 l
Vorfilter	0.11 m <sup>2</sup>
HEPA-Filter	1.2 m <sup>2</sup>
Grösse H/B/T	625/430/450
Gewicht ohne Zubehör	10 kg
Behälterkupplung	ø 50 mm
Kabellänge	8 m
Standardzubehör	Position 1 - 4
Bestellnummer	S1237

### EIGENSCHAFTEN

- Sicherheitssauger – Staubklasse H
- Geeignet für die Reinigung von Kaminen oder ausgebrannten Feuern
- HEPA-Filter (IFA Staubklasse H)
- Membranfilter aus feuerhemmendem Material
- Niedriger Schalldruckpegel
- Einfacher Transport
- Auffangen in synthetischem Beutel
- Alarm bei zu niedrigem Luftdurchfluss
- Robustes Netzanschlusskabel



### ZUBEHÖR

1	Superflex-Schlauch, ø 38 mm 3 m	84.54.3868
2	Membranfilter, feuerhemmend	84.67.3050
3	HEPA-Filter	84.67.5036
4	RONDA synthetischer Auffangbeutel	84.64.0053

### SONDERZUBEHÖR

5	Metall-Fahrgestell gelb	83.85.5143
6	Metall-Saugrohr mit Biegung, komplett	80.52.2160
7	Bürstendüse B-370	84.38.3620
8	Fugendüse	80.34.4000
9	Runde Bürste	80.34.4001



## RONDA 330



Aktuelle Preise  
auf [sondi.ch](http://sondi.ch)


### TECHNISCHE DATEN

Motorleistung	1000 W
Netzspannung	230 V
Vakuum. max.	2200 mmWs
Luftstrom. max.	53 l/Sek.
Schalldruckpegel (ISO 11201)	<70 dB(A)
Fassungsvermögen Behälter	42 l
Fassungsvermögen Flüssigkeit	30 l
Vorfilter	0.34 m <sup>2</sup>
Grösse H/B/T	815/440/425
Gewicht ohne Zubehör	20 kg
Behälterkupplung	ø 50 mm
Kabellänge	8 m
Förderhöhe Pumpe	7.5 m
Wassermenge Pumpe	187 l/Min.
Wasserausgang	GEKA
Standardzubehör	Position 1 - 8
Bestellnummer	S1232

### EIGENSCHAFTEN

- Tauchpumpe aus rostfreiem Stahl
- Geeignet für das Aufsaugen von Schmutzwasser
- Handlich, kompakt und leicht transportierbar
- Robustes Fahrgestell
- Leistungsstarker Saugmotor
- Niedriger Schalldruckpegel
- Entleerbarer Filtersack

### ZUBEHÖR

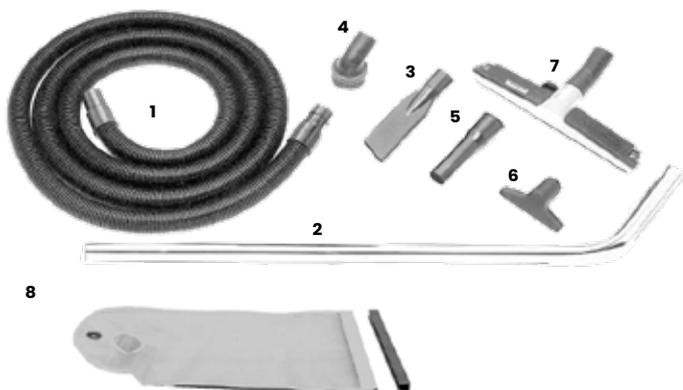

1	Kunststoffschlauch mit Stutzen, 4 m	84.54.3809
2	Komplettes Rohr mit Biegung	80.52.2160
3	Fugendüse	80.34.4000
4	Runde Bürste	80.34.4001
5	Kunststoffadapter	80.34.4002
6	Polsterdüse	80.34.3604
7	Wasserdüse V-370	84.38.3621
8	Filtersack mit Schiene (1Stk.)	84.67.4025



## RONDA 350



Aktuelle Preise  
auf [sondi.ch](http://sondi.ch)

### TECHNISCHE DATEN


Motorleistung	1200 W
Netzspannung	230 V
Vakuum. max.	2450 mmWs
Luftstrom. max.	58 l/Sek.
Schalldruckpegel (ISO 11201)	<70 dB(A)
Fassungsvermögen Behälter	30 l
Fassungsvermögen Flüssigkeit	30 l
Vorfilter	0.34 m <sup>2</sup>
Grösse H/B/T	1000/575/590
Gewicht ohne Zubehör	35 kg
Behälterkupplung	ø 50 mm
Kabellänge	8 m
Förderhöhe Pumpe	9 m
Wassermenge Pumpe	300 l/Min.
Wasserausgang	GEKA
Standardzubehör	Position 1 - 8
Bestellnummer	80.26.1525

### EIGENSCHAFTEN

- Heavy Duty ölgekühlte Pumpe
- Termosicherung der Pumpe
- Waschbarer Polyesterfilter Klasse M
- Handlich, kompakt und leicht transportierbar
- Leistungsstarker Saugmotor
- Niedriger Schalldruckpegel
- Zurückhaltung von feinen Partikeln

### ZUBEHÖR

1	Kunststoffschlauch, ø 38 mm 4 m	84.54.3809
2	Komplettes Rohr mit Biegung	80.52.2160
3	Fugendüse	80.34.4000
4	Runde Bürste	80.34.4001
5	Polsterdüse	80.34.3604
6	Werkzeug-Adapter Luftregulierung	80.34.4002
7	Wasserdüse V-370	84.38.3621
8	Filtersack mit Bodenschiene	84.67.4029
9	Polyesterfilter. Klasse M	84.67.5011

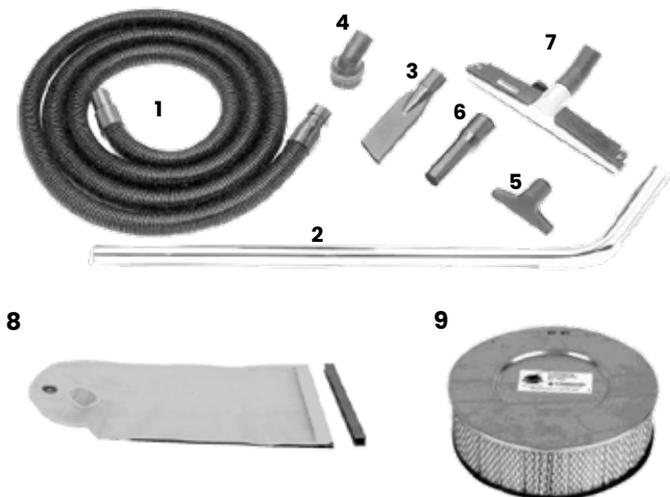



## RONDA 550



Aktuelle Preise  
auf [sondi.ch](http://sondi.ch)

### TECHNISCHE DATEN

Motorleistung	2 x 750 W
Netzspannung	230 V
Vakuum. max.	2000 mmWs
Luftstrom. max.	50 l/Sek.
Schalldruckpegel (ISO 11201)	<70 dB(A)
Fassungsvermögen Flüssigkeit	52 l
Vorfilter	0.34 m <sup>2</sup>
Grösse H/B/T	920/580/620
Gewicht ohne Zubehör	35 kg
Behälterkupplung	ø 50 mm
Kabellänge	8 m
Förderhöhe Pumpe	7.5 m
Wassermenge Pumpe	187 l/Min.
Wasserausgang	GEKA
Standardzubehör	Position 1 - 6
Bestellnummer	S1221

### EIGENSCHAFTEN

- 2x Saugmotoren
- 1x Tauchpumpe aus rostfreiem Stahl
- Geeignet für das Aufsaugen von grösseren Mengen Schmutzwasser
- Handlich, kompakt und leicht transportierbar
- Robustes Fahrgestell
- Leistungsstarker Saugmotor
- Niedriger Schalldruckpegel
- Hält Partikeln >0,5 mm dank Filtersack zurück

### ZUBEHÖR



1	Kunststoffschlauch (ø 38 mm. 4 m)	84.54.3809
2	Komplettes Rohr mit Biegung	80.52.2160
3	Fugendüse	80.34.4000
4	Runde Bürste	80.34.4001
5	Wasserdüse V-370	84.38.3621
6	Filtersack mit Bodenschiene	84.67.4025



## RONDA 370



Aktuelle Preise  
auf [sondi.ch](http://sondi.ch)

### TECHNISCHE DATEN

Motorleistung	1200 W
Netzspannung	230 V
Vakuum. max.	2450 mmWs
Luftstrom. max.	58 l/Sek.
Schalldruckpegel (ISO 11201)	<70 dB(A)
Fassungsvermögen Beutel	35 l
Grösse H/B/T	1000/575/590
Gewicht ohne Zubehör	33 kg
Behälterkupplung	ø 50 mm
Kabellänge	8 m
Förderhöhe Pumpe	3 m
Wassermenge Pumpe	15 l/Min.
Standardzubehör	Position 1 - 3
Bestellnummer	80.26.2547

### EIGENSCHAFTEN ZU RONDA 370

- Integrierte Kühlwasserpumpe für Werkzeug für Diamantbohren und -schleifen sowie Sägaufgaben
- Spezieller Filterbeutel für das Filtern des Bohrschlammes
- Schwimmerventil zur Sicherung gegen Eindringen von Flüssigkeit in den Motor
- Robuster Rahmen
- Niedriges Schalldruckpegel
- Handlich, kompakt und leicht transportierbar
- Reinigung des Bohrschlammes und Recycling des Kühlwassers

1



2



3



### ZUBEHÖR

1	Kunststoffschlauch. Ø38 mm. 4 m	84.54.3809
2	Durchsichtiger Kunststoffschlauch. 4 m	84.54.0013
3	Synthetischer Beutel 5 Stk.	82.64.0057



# RONDA VORABSCHIEDER

**Metall**  
mit statischer  
Entladung



**CF-502A**



Aktuelle Preise  
auf [sondi.ch](http://sondi.ch)

**Kunststoff**



**CF-502P**



Aktuelle Preise  
auf [sondi.ch](http://sondi.ch)

## EIGENSCHAFTEN RONDA VORABSCHIEDER

- Abscheider mit Zykloneffekt
- Auffangen mit/ohne Kunststoffsack
- Geringere Filterbelastung
- Einfache Entleerung
- Großes Fassungsvermögen
- Robustes Fahrgestell
- Für trockenes und feuchtes Sauggut geeignet
- Schneidet 98-99% vom Sauggut ab

## ZUBEHÖR

- |   |   |            |
|---|---|------------|
| 1 | Kunststoffschlauch ø 38 mm 2,5 m zu CF-502P | 84.54.3858 |
| 1 | Kunststoffschlauch ø 38 mm 2,5 m zu CF-502A | 84.54.3857 |
| 2 | Antistatischer Kunststoffsack (1 Stück)     | 84.64.9990 |

1



2




## TECHNISCHE DATEN CF-502A

Empfohlene Luftmenge	65 l/Sek.
Fassungsvermögen	50 l
Höhe	980 mm
Breite	435 mm
Länge/Tiefe	480 mm
Gewicht CF-502A	12.5 kg
Anschlusskupplung CF-502A	38/50 mm
Standardzubehör	Position 1 - 2
Bestellnummer CF-502A	84.31.0160

## TECHNISCHE DATEN CF-502P

Empfohlene Luftmenge	65 l/Sek.
Fassungsvermögen	50 l
Höhe	980 mm
Breite	435 mm
Länge/Tiefe	480 mm
Gewicht	12.0 kg
Anschlusskupplung	38/38 mm
Standardzubehör	Position 1 - 2
Bestellnummer	84.31.0159

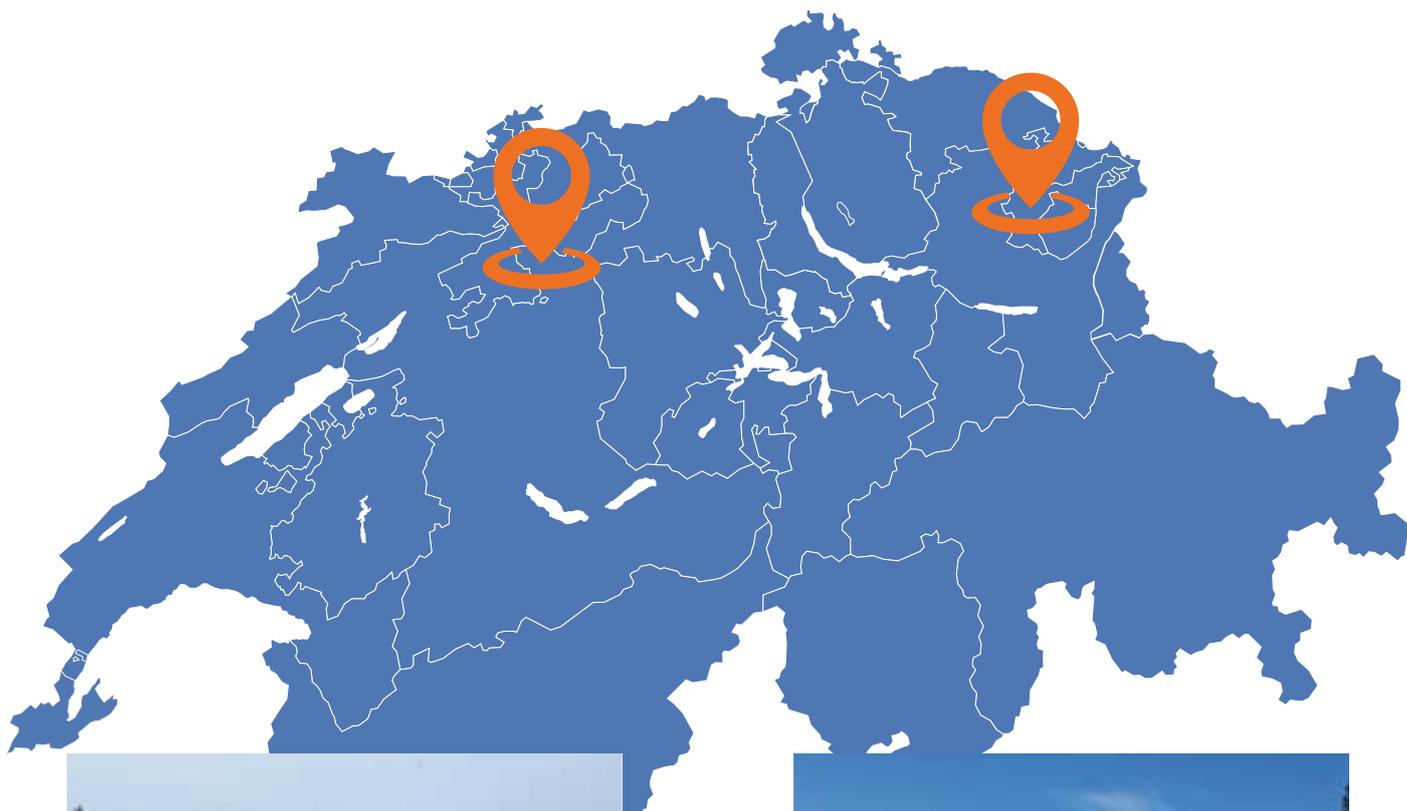

**Bützberg BE**  
Bernstrasse 49a  
4922 Bützberg BE  
+41 71 353 50 50  
info@sondi.ch



**Herisau AR**  
Mühlestrasse 10  
9100 Herisau AR  
+41 71 353 50 50  
info@sondi.ch

## Werkstatt

In unseren zwei Service-Centern finden Sie professionell eingerichtete Werkstätten. Unsere zeitgemässe Infrastruktur gewährleistet die professionelle Arbeit an allen Ihren Reinigungsgeräten.

## Showroom

In unseren Showrooms stehen Maschinen zur Besichtigung sowie Vorführgeräte und Mietgeräte für Sie bereit.